



Laboratorní prosévadlo Laboratory sifter

SWING 160 / SWING 200



STANOVENÍ ZRNITOSTI SYPKÝCH MATERIÁLŮ

- (síťové zkoušky)
- pro mouky, zrniny, krmivo, písek, štěrk aj.

POUŽITÍ S KRUHOVÝMI SÍTY O PRŮMĚRU 200 - 250 mm

- rozměr je snadno nastavitelný vymezovacími dorazy

DVA VOLITELNÉ DRUHY PROSÉVÁNÍ

- prosévání krouživým pohybem
- prosévání krouživým pohybem spojeným s oklepem

DEVĚT NASTAVITELNÝCH PROGRAMŮ


- (kombinací času a otáček)
- nastavení programů je přístupné obsluze
- programy zůstávají v paměti i po odpojení přístroje od sítě

PŘEHLEDNÝ OVLÁDACÍ PANEL

- umožňuje snadný výběr a zadávání programů,
spuštění prosévání a rychlé zastavení
- zobrazuje zbývající/uplynulý čas a použité otáčky

DIGITÁLNÍ ŘÍZENÍ

- zaručuje stabilitu nastavených parametrů
v rozsahu daném technickou specifikací
(bez ohledu na zatížení přístroje)
- umožňuje kalibrování přístroje (čas, otáčky)

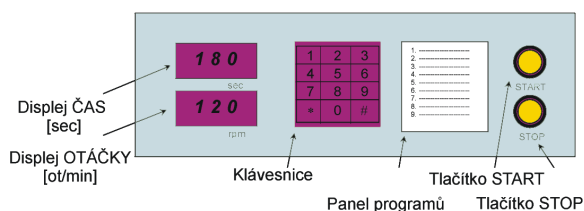

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SWING 160

SWING 200

Vnější rozměry (d x š x v)

450 x 350 x 250 mm

Čas

30 - 999 s

Rychlost

50 - 160 ot/min

50 - 200 ot/min

Programy (kombinace čas/otáčky)

9 programovatelných kombinací času a počtu otáček
(nastavené parametry zůstávají uchovány v paměti
i po vypnutí napájení přístroje)

Výrobem nastavené programy

1	30 s / 120 ot/min	30 s / 120 ot/min
2	120 s / 120 ot/min	120 s / 120 ot/min
3	300 s / 150 ot/min	60 s / 140 ot/min
4	600 s / 150 ot/min	600 s / 150 ot/min
5		300 s / 180 ot/min
6		600 s / 180 ot/min

ostatní pozice nevyužity

Hmotnost netto

21,5 kg

22,5 kg

Příkon

85 W

125 W

Napájení

230 V / 50 Hz ± 10 %

Síta (nejsou součástí dodávky)

standardní o Ø 200 - 250 mm

Max. zatížení (hmotnost sít vč. dna a víka + vzorek)

3000 g

3500 g

Výroba, prodej a servis:

MEZOS, spol. s r. o., Kyjovská 474/7, 500 06 Hradec Králové
tel/fax/zázn.: (+420) 491 424 788, mobil: 608 411 262
www.mezos.cz e-mail: mezos@mezos.cz