


Rozměry a funkce


1.

Odběrová část vzorkovače IL50 je stlačeným vzduchem vysunuta do proudu materiálu a zachytí vzorek.

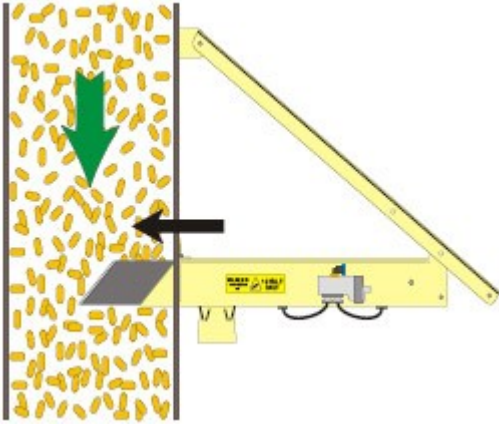


2.


Montáž vzorkovače IL50 je možná do téměř libovolného potrubí od svislého až po sklon 45 °.

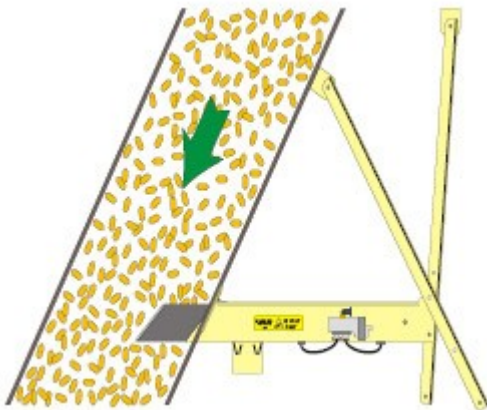

3.

Vzorkovačem odebraný vzorek se vysype do nádoby umístěné pod vzorkovačem nebo je odebraný vzorek pneumaticky dopraven na požadované místo.

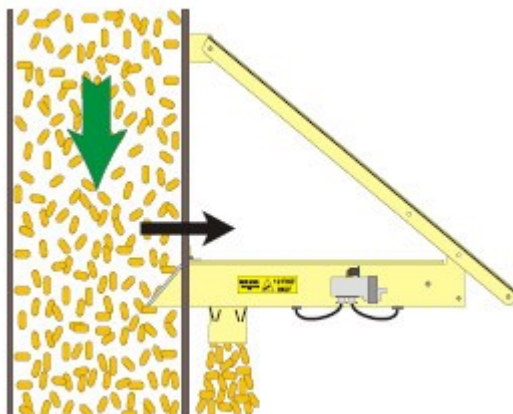

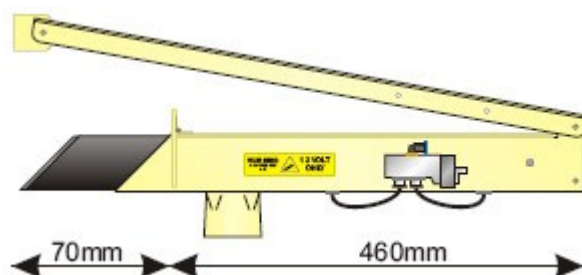

Technické parametry:

Elektrické napájení:	110-240 v AC
Tlakový vzduch na ovládání:	3-6 Bar
Vysunutí odběrové sondy:	max 170mm
Napájení Řídícího obvodu:	12 v DC
Vzorkovací oblast (ŠxVxH):	60 x 60 x 60mm
Konstrukce:	Nerez ocel + plast