

# MINI GAC® 2500

## Prenosný vlhkomer na obilniny

**Najpresnejší prenosný analyzátor vlhkosti, ktorý poskytuje rýchle a presné výsledky. Teraz s technológiou 149 MHz – UGMA, ktorá zodpovedá najnovším požiadavkám na analýzy.**


Meranie vlhkosti priamo z poľa nebolo nikdy jednoduchšie ako teraz s prenosným analyzátorom vlhkosti DICKEY-john mini GAC® 2500. Tento ručný tester vlhkosti ponúka najvyššiu triedu presnosti vo svojej triede pri rýchlej a jednoduchej obsluhu.

### Vlastnosti a výhody:

- Zjednodušuje prevádzku pomocou ponuky riadeného rozhrania
- Eliminuje predbežné váženie pomocou vnútornej váhy
- Testovaná vzorka sa nepoškodzuje a nezanecháva masné zvyšky
- Ľahko načíta kalibrácie pomocou USB
- Testuje horúce alebo studené zrno od 0 do 50 ° C
- Vykonáva presné merania v rôznych podmienkach s automatickou kompenzáciou presnosti

### Za podpory sily DICKEY-john:

Keď si kúpite mini GAC 2500, získate všetku spoľahlivosť a hodnotu, ktorú od produktov DICKEY-john očakávate. DICKEY-john's je pokročilý elektronikou a špičkovou technológiou, ktorú podporuje tím odborníkov, elektrických, softwarových a testovacích inžinierov. Všetky prístroje mini GAC sú vyrábané v DICKEY-john pod prísnou kontrolou kvality s certifikáciou ISO 9001 . Vyrobené v U.S.A.

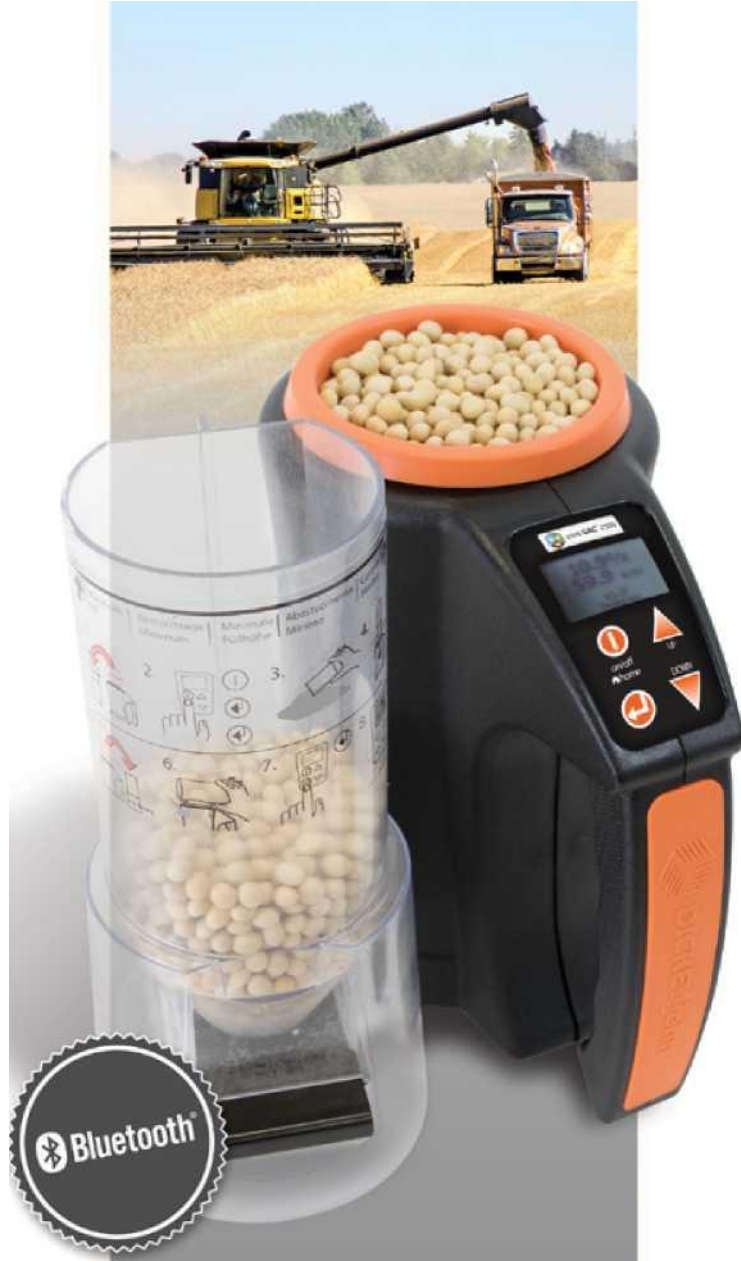

# MINI GAC\* 2500

## PRENOSNÝ ANALYZÁTOR VLHKOSTI



### Špecifikácia:

Meracia metóda:	149 MHz - UGMA technológia, vstavaná váha, teplota 5 - 45 % (podľa produktu)
Merací rozsah:	32 - 122° F (0 - 50° C)
Teplota vzorky:	36° F (20° C) prístroja a meranej vzorky
Teplotný rozdiel:	Automatická
Kompenzácia teploty:	Celé zrno (bez potrebnej prípravy)
Typ vzorky:	1 pinta (0.47 L)
Rozmer vzorky:	LCD (106 x 56 pixelov)
Displej:	11.9 in (30.2 cm)
Výška prístroja:*	4.8 in (12.2 cm) 8.3 in (21.1 cm)
Šírka prístroja:*	2 lbs 7 oz (1.1 kg)
Hĺbka prístroja :*	Vlhkosť, teplota vzorky, objemová hmotnosť
Celková hmotnosť:	
Meracie parametre:	

### Teplota vzorky

### Špecifikácia merania

Presnosť:	1.0° F or 0.5° C 0.1° F or 0.1° C
Opakovateľnosť:	0.5 lb/bu (0.6 kg/h)
Odchýlka:	v závislosti od typu vzorky 0.1 lb/bu (kg/hl)

### Iné špecifikácie

Prevádzková teplota:	40 - 113° F (5 - 45° C)
Vlhkosť:	5 - 95% nekondenzujúca
Napájanie:	9 VDC batéria

\* Výška s meracím valcom (násypkou).

### Špecifikácie merania vlhkosti

Opakovateľnosť:	0.3% pri vlhkosti, v závislosti od typu vzorky
Rozlíšenie:	0.1% pri vlhkosti



1. Naplniť násypku



2. Vyprázdniť do meracej komory



3. Zarovnať grain



4. Zatláčir Enter pre zobrazenie výsledku



Balenie obsahuje: mini GAC 2500, násypka, 9 V batéria, ochranný kufrík, návod na obsluhu



MEZOS-SQ s.r.o.  
Zvolenská cesta 14  
974 05 Banská Bystrica  
[www.mezos.sk](http://www.mezos.sk) tel: 00421905607867

**MEZOS-SQ** S.T.O.