

VZORKOVACÍ TYČ

Použití:

- Odběr vzorků sypkých materiálů – obilovin, luštěnin, olejnin a dalších produktů
- Nízká hmotnost vzhledem k použitým materiálům eloxovaný hliník, plast



Provedení hliník (Al slitina)


Délka / průměr

- 900 / 40/35 mm - dvouplášťový (pracovní délka 800 mm)
- 1 400 / 40/35 mm - dvouplášťový (pracovní délka 1 300 mm)
- 1 600 / 40/35 mm - dvouplášťový (pracovní délka 1 500 mm)
- 1 900 / 40/35 mm - dvouplášťový (pracovní délka 1 800 mm)
- 2 500 / 40/35 mm - dvouplášťový (pracovní délka 2 400 mm)
- 3 000 / 40/35 mm - dvouplášťový (pracovní délka 2 900 mm)

Provedení NEREZ

Délka / průměr

- 1 600 / 40/35 mm - dvouplášťový (pracovní délka 1 500 mm)
- 1 600 / 25/20 mm - dvouplášťový (pracovní délka 1 500 mm)
- 800 / 20/16 mm - jednoplášťový (pracovní délka 850 mm)
- 300 / 20/16 mm - jednoplášťový (pracovní délka 300 mm)
- 200 / 16/10 mm - dvouplášťový (pracovní délka 219 mm)

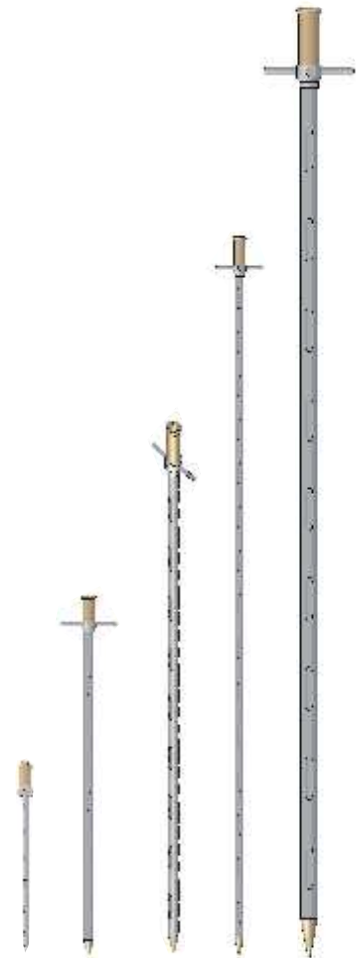

Jiné rozměry a materiály možno po dohodě.